

Rete ENEL 230/400 V ~ 50 Hz

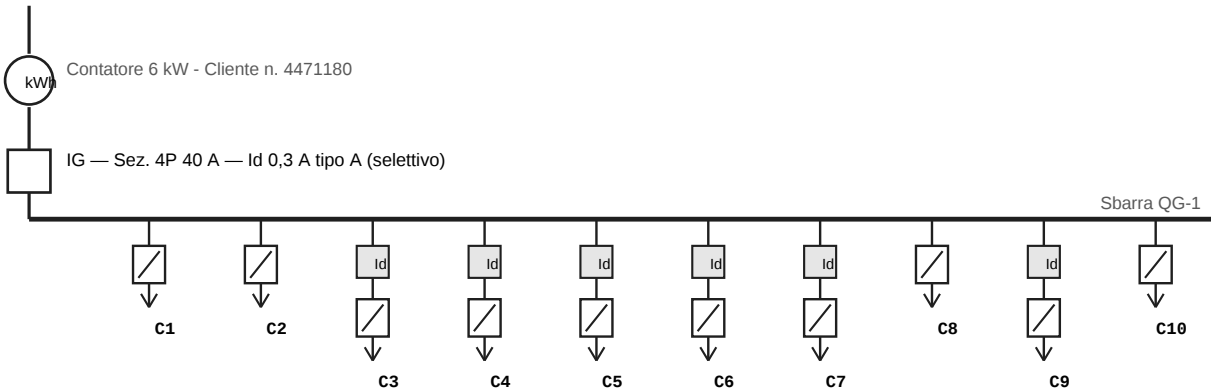


TABELLA QUADRO — QG-1 (10 circuiti)

Circ.	Descrizione	Dispositivo	In	Poli	Idn	Cavo
C1	Luci piano terra	MTC	10 A	1P+N	—	3G1,5
C2	Luci piano primo	MTC	10 A	1P+N	—	3G1,5
C3	Prese piano terra	MTC	16 A	1P+N	30 mA	3G2,5
C4	Prese piano primo	MTC	16 A	1P+N	30 mA	3G2,5
C5	Cucina - prese dedicate	MTC	16 A	1P+N	30 mA	3G2,5
C6	Lavatrice / lavastoviglie	MTC	16 A	1P+N	30 mA	3G2,5
C7	Condizionamento (3 unità)	MTC	20 A	1P+N	30 mA	3G4
C8	Forno / piano cottura	MTC	25 A	1P+N	—	3G6
C9	Autoclave locale interrato	MTC	16 A	1P+N	30 mA	3G2,5
C10	Riserva	MTC	16 A	1P+N	—	—

LEGENDA SIMBOLI

Contatore di energia (kWh)

Interruttore magnetotermico (MTC)

Differenziale (RCD) 30 mA tipo A

Sezionatore generale 4P + differenziale

NOTE

1. Impianto conforme a CEI 64-8 ed. 2021, ambiente residenziale.

2. Tutte le prese protette da differenziale ad alta sensibilità (30 mA).

3. Sezioni cavo minime; verificare c.d.t. per linee > 25 m.

4. Riserva C10 predisposta, non cablata.

Acme Impianti S.r.l.		Studio tecnico
Schema unifilare quadro generale QG-1		
Committente: Immobiliare Santoro S.r.l.		Dis. n. E-01
Cantiere: Palazzo Santoro, Bologna Data 10.02.2026		Scala — Foglio 1/2 — Rev. B